

Allgemeine technische Daten inkrementale Drehgeber WDGn

Sicherheitshinweise

- Wenn ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, muss das Gerät außer Betrieb gesetzt und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden.
- Es sind geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, damit bei Ausfall oder einer Fehlfunktion des Drehgebers eine Gefährdung von Menschen oder eine Beschädigung von Betriebseinrichtungen ausgeschlossen ist.

Magnetisches Prinzip

Die inkrementalen Drehgeber mit den Schaltungen BAS/ADV arbeiten mit einer berührungslosen magnetischen Abtastung. Ein diametral magnetisierter Magnet ist in der spielfrei gelagerten Edelstahlwelle montiert.

Dreht man die Welle, so dreht der Magnet und das Magnetfeld mit. Diese Änderung des Magnetfeldes wird durch einen Sensorchip auf der gegenüberliegenden Platine erfasst und verarbeitet. Die Auswertung ermöglicht die Generierung von Signalen, die um 90° versetzt sind und einem Nullimpuls.


Die nachgeschaltete Elektronik bereitet daraus hochpräzise Signale auf und verstärkt sie zu industriell einsetzbaren Rechteckimpulsen in HTL und TTL und deren invertierten Signalen.

Unsere magnetischen Drehgeber sind fein abgestimmte Messsysteme, kombiniert aus einer präzisen Mechanik, einer effizienten magnetischen Sensorik und einer leistungsfähigen Elektronik.

Genauigkeit der inkrementalen Drehgeber

Bei einem Drehgeber werden zwei Arten der Genauigkeit unterschieden. Die Genauigkeitsangabe wird jeweils in % einer Periodendauer bestehend aus dem Impuls und der Pause angegeben. Das Impuls-/Pausenverhältnis beschreibt das Verhältnis von Impulslänge zur Periodendauer. Der Phasenversatz beschreibt die Genauigkeit von jeweils zwei aufeinander folgenden Flanken.


Phasenversatz:

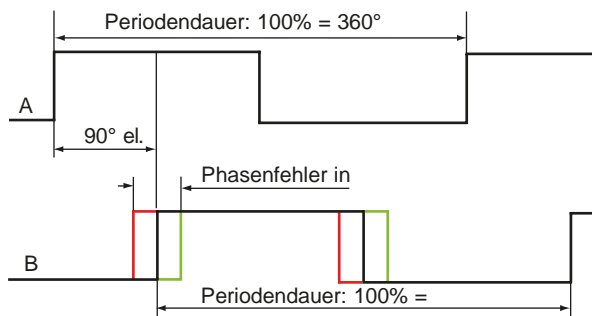

El. Phasenversatz:

90° ± max. Phasenfehler 8,5 % einer Periodendauer


Impuls-/Pausenverhältnis:

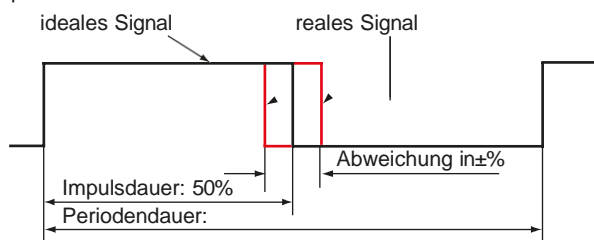

Impuls-/Pausenverhältnis:

50 % max. ±7 %

Impulsdiagramme

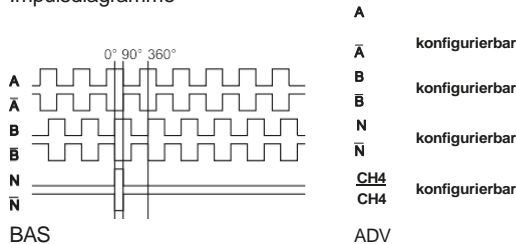


BAS

ADV

Blick auf Welle, Drehung im Uhrzeigersinn

Mechanisch ROBUST

Alle Wellen sind doppelt und spielfrei gelagert, mit einem möglichst großen Abstand zwischen den Lagern. Dadurch erreichen sie höchste Dauerbelastbarkeit.



Die Lager sind mit einem Spezialfett versehen, das extreme Temperaturen, hohen Drehzahlen und Belastungen, sowie dauernden

Reversierbetrieb standhält. Es bleibt dabei langzeitstabil. Die angegebenen radialen Wellenbelastungen beziehen sich auf den Kraftangriffspunkt F.


Die Lebensdauer eines Lagers wird in der Anzahl der Umdrehungen angegeben. Mit folgender Formel wird die Lebensdauer in Stunden umgerechnet:

$$\text{Lebensdauer in Stunden} = \frac{\text{Anzahl der Umdrehungen}}{(\text{Umdrehungen/min}) \cdot 60}$$

Maximale Betriebsdrehzahl

Die maximale Betriebsdrehzahl wird von der mechanischen max. Betriebsdrehzahl und der Ausgabefrequenz des Gebers begrenzt. Die max. Betriebsdrehzahl wird in den Spezifikationen angegeben. Die max. Drehzahl bezogen auf die Ausgabefrequenz kann wie folgt ermittelt werden:

$$\text{Max. Drehzahl min}^{-1} = \frac{\text{Grenzfrequenz des Gebers in Hz} \times 60}{\text{Impulszahl des Gebers}}$$

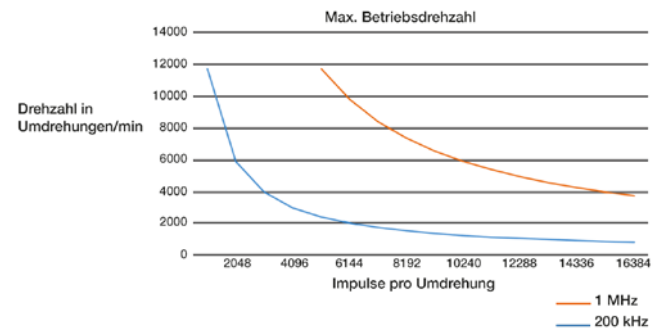

Maximale Ausgabefrequenz

Die max. Ausgabefrequenz ist bei den einzelnen Drehgebern angegeben. Einschränkungen sind z.B. Leitungslänge/-querschnitt und Betriebsspannung. Die Auslegung der Auswerteelektronik bezüglich der Grenzfrequenz und der Bedämpfung sollte nach der Berücksichtigung der Toleranzen eine Sicherheit zu der in der Anwendung auftretenden max. Ausgabefrequenz beinhalten. Die max. auftretende Frequenz $f_{(\max)}$ wird mit folgender Formel ermittelt:

$$f \text{ in Hz}_{(\max)} = \frac{(\text{max. Drehzahl in min}^{-1}) \times (\text{Impulse/Umdrehung})}{60}$$


Maximale Ausgabefrequenz $f_{(\max)}$ in Abhängigkeit der Kabellänge und Betriebsspannung bei 25°C und 20 mA Last mit unserem Wachendorff-Kabel:

Ausgangs-schaltung	Betriebs-spannung	HTL		TTL	
		f_{aus}		f_{aus}	
10 Meter	4,75 - 32 V	600 kHz		1 MHz	
50 Meter	4,75 - 32 V	600 kHz		1 MHz	
100 Meter	4,75 - 32 V	600 kHz		1 MHz	

Verpol- und Kurzschlusschutz:

Alle Geber WDGn sind gegen Verpolung der Spannungsversorgung und Kurzschluss der Ausgänge geschützt. Ein Vertauschen der Anschlussleitung ist auf Dauer völlig unkritisch.

	Kabel für Drehgeber WDGn
Ader	Kupferlitze
Querschnitt für Signalleitungen/Versorgungsleitungen	0,14 mm ²
Kabeldurchschnitt	7 mm ± 0,5
Abschirmung	verzinnertes Kupferdrahtgeflecht, Beilauflitze zum einfachen Anschluss des Schirms
Außenmantel	lichtgraues PVC
Leitungswiderstand bei 0,14 mm ² max.:	148 Ohm/km
Betriebskapazität Ader/Ader: Ader/Schirm:	140 nF/km ca. 155 nF/km

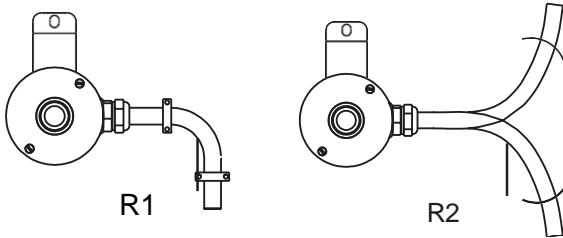

Für Drehgeber WDGn

Kabel Ø	R1	R2	Temperatur
≤ 7 mm	31,5 mm	94,5 mm	T > -20 °C (-4 °F)

Entstörungshinweise

Für die wirksame Entstörung des Gesamtsystems empfehlen wir: Für die normale Anwendung genügt es, die Abschirmung des Geberkabels auf Erdpotential zu legen und dafür zu sorgen, dass das Gesamtsystem aus Geber und Auswertelektronik lediglich an einer einzigen Stelle niederohmig (z. B. mit einem Kupfergeflecht) geerdet wird.

- In jedem Fall sollten die Drehgeberleitungen abgeschirmt und örtlich getrennt von Kraftstromleitungen und Störungen erzeugenden Geräten und Bauteilen verlegt werden.
- Störquellen wie Motoren, Magnetventile, Frequenzumrichter etc. sollten immer direkt an der Störquelle wirksam entstört werden.
- Die Drehgeber sollten nicht aus demselben Netzteil versorgt werden, aus dem Störquellen wie Schütze oder Magnetventile versorgt werden.


Kabellänge:

Mit dem Wachendorff-Drehgeberkabel ist eine Leitungslänge von max. 100 m möglich. Die tatsächlich erreichbare Leitungslänge hängt von Störeinflüssen ab und sollte daher im Einzelfall geprüft werden. Bitte beachten Sie die Tabellen bezüglich der max. Ausgabefrequenz in Abhängigkeit der Kabellänge auf Seite 1.


In bestimmten Anwendungen und in Abhängigkeit vom Erdungskonzept und den tatsächlich vorhandenen Störfeldern der Gesamtanlage kann es notwendig sein, weitergehende Entstörungsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu gehört z.B. die kapazitive Ankopplung des Schirms, die Installation einer HF-Sperre im Drehgeberkabel oder der Einbau von Transientenschutzdioden. Für den Fall, dass Sie diese oder andere Maßnahmen für notwendig halten, sprechen Sie bitte mit uns.

Typische Schirmungskonzepte für Drehgeber mit Kabelabgang

K1: Schirm am Geber aufgetrennt.
Kabelschirmung auf Kundeseite geerdet.
Gebergehäuse muss separat geerdet sein.

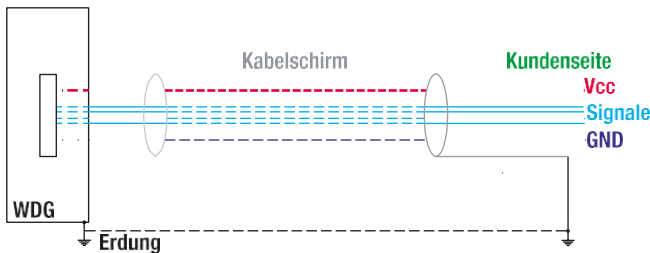

L2, L3: Gebergehäuse mit Kabelschirm verbunden.
Gebergehäuse nicht separat geerdet.

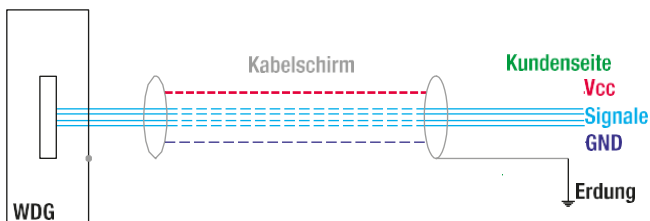

Anmerkung:

Zur Vermeidung von kugellagerschädigenden Ausgleichsströmen in einer Erdschleife ist eine beidseitige Erdung nicht empfohlen.

Ausgangsschaltungen/ Elektrische Daten

Schlüssel	BAS (HTL)	ADV (HTL)
Ausgangsschaltung		
Betriebsspannung	4,75 VDC bis 32 VDC	
Stromaufnahme	Typ. 80 mA	
Kanäle	A, B, N und invertierte Kanäle	A, B, N, CH4 und invertierte Kanäle
Ausgang	Gegentakt	
Belastung	Max. 40 mA / Kanal	
Pegel	Bei 20 mA $H > U_B - 2,5 \text{ VDC}$ $L > 0,5 \text{ VDC}$	
Impulsfrequenz	Max. 600 kHz	
Anschlussschutz	Verpol- und Kurzschlusschutz	
Nullimpuls setzen	Nein	ja

Schlüssel	BAS (TTL)	ADV (TTL)
Ausgangsschaltung		
Betriebsspannung	4,75 VDC bis 32 VDC	
Stromaufnahme	Typ. 80 mA	
Kanäle	A, B, N und invertierte Kanäle	A, B, N, CH4 und invertierte Kanäle
Ausgang	Gegentakt	
Belastung	Max. 40 mA / Kanal	
Pegel	Bei 20 mA $H > U_B - 2,5 \text{ VDC}$ $L > 0,5 \text{ VDC}$	
Impulsfrequenz	Max. 1 MHz	
Anschlussschutz	Verpol- und Kurzschlusschutz	
Nullimpuls setzen	nein	ja