

Starterkit mit Absolut- Drehgeber WDGA36A Lernen Sie CANopen kennen

- EnDra[®]: Wartungsfrei und umweltschonend
- CANopen, Singleturn (12 Bit), Multiturn (18 Bit)
- Kommunikationsprofil CiA DS-301
- Geräteprofil CiA DS-406
- Zukunftsweisende Technologie mit 32 Bit Prozessor




CANopen



Starterkit mit Absolut-Drehgeber WDGA36A für CANopen

CANopen

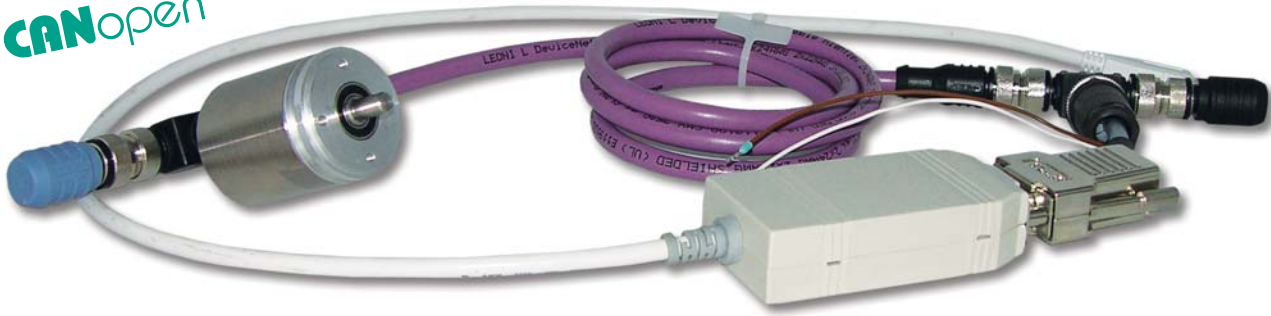

Starterkit beinhaltet:



1x Drehgeber WDGA36A
Katalog Seite: 79
www.wachendorff-automation.de/wdga36a



1x Stichleitung mit 1 m Kabel
Katalog Seite: 136
www.wachendorff-automation.de/cvk567



2x T-Verbindungsstück,
Katalog Seite: 137
www.wachendorff-automation.de/cta216701



1x PEAK CAN-USB-Analyzer mit
Verbindungsadapter
Katalog Seite: 138
www.wachendorff-automation.de/canusbanalyzer



1x Endwiderstand 120 Ohm Stecker
Katalog Seite: 137
www.wachendorff-automation.de/cew12067S



1x Endwiderstand 120 Ohm Buchse
Katalog Seite: 137
www.wachendorff-automation.de/cew12067b

Bestellhinweise:

Datenprotokoll: CANopen	= CO
Multiturn 18 Bit:	= 18
Singleturn 12 Bit:	= 12
Wellendurchmesser Ø	= 06
Flansch Bauform: 36 mm, Synchroflansch	= 36A

Software: aktuellster Stand	= A
Code: Binär	= B
Versorgung: Standard 10 V bis 30 V	= 0
Galvanische Trennung: nein	= 0
Anschluss: Stecker, 5-polig, axial	= CB5
System Starterkit:	= KIT

Bestell-Nr.:

Starterkit WDGA 36A 06 12 18 CO A B 0 0 CB5 KIT

Haben Sie Fragen? Rufen Sie Herrn Dieter Schömel unter Tel. 067 22 / 99 65- 10 an, senden Sie ihm eine E-Mail an sco@wachendorff.de oder faxen Sie diese Seite ausgefüllt zurück.



Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 25
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 70
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

Firma _____
Name _____
Abteilung _____
Straße _____
PLZ / Ort _____
Telefon _____
Fax _____
eMail _____