


# Silent Move light

Leise digitale Schachtkopierung  
für bis zu 17 Stockwerke

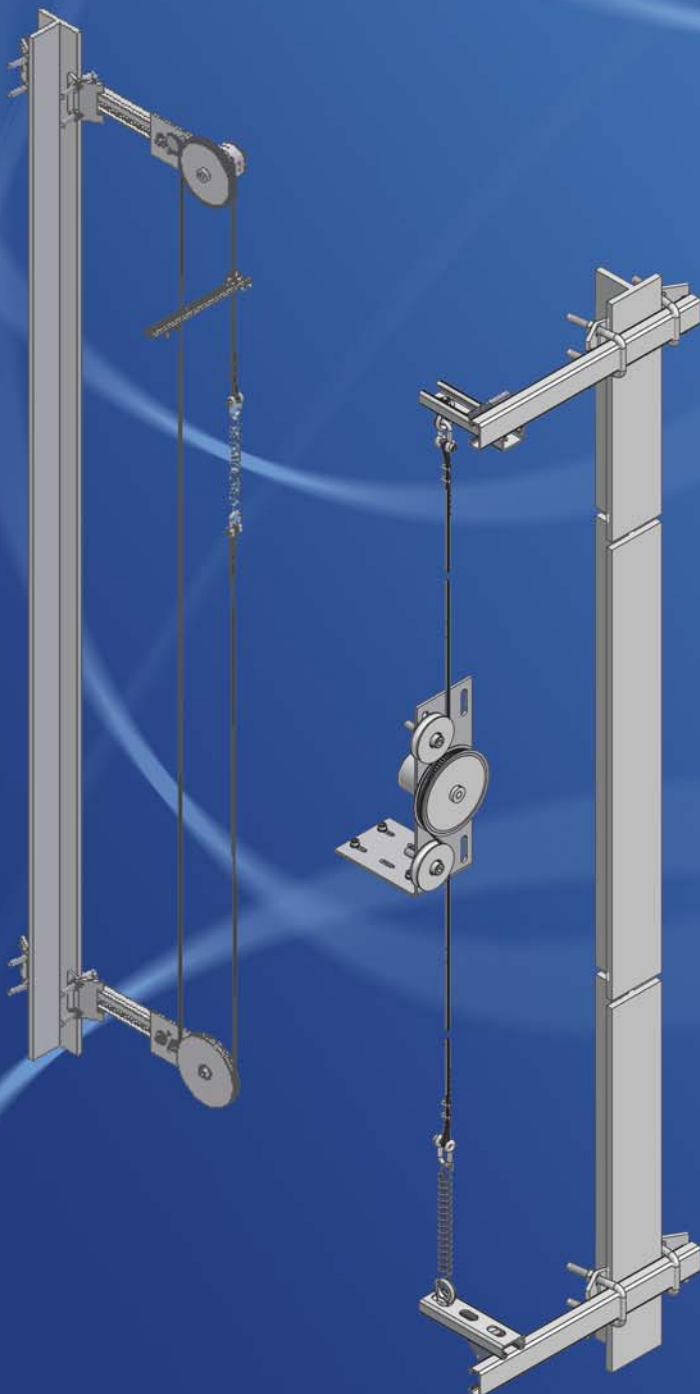

## Umlaufendes oder mitlaufendes System

- Sehr leise
- Kompletter Montagesatz
- Schneller Einbau
- Inkremental oder absolut



# Das System Silent Move light

## Das System Silent Move light

- Digitale Schachtkopierung, mitlaufend oder umlaufend
- Leise und laufruhig durch Spezialriemen und beschichtete Riemenscheibe
- Absolut schlupffrei
- Einsatz bis zu einer Geschwindigkeit von 4 m/s
- Komfortable und zuverlässige Alternative zu Schaltern und Sensoren
- Schnelle und flexible Montage mit komplettem Mechanikset



Mitlaufende digitale Schachtkopierung



Umlaufende digitale Schachtkopierung



Detailansicht

## Die Drehgeber

### Absolutwertgeber WDG magnetisch

- Auflösung ca. 0,1 mm mit 24 Bit Multiturn
- Montage direkt auf der Riemenscheibe
- Ausgang: SSI
- Betriebsspannung: 10 VDC bis 30 VDC
- Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C
- Stecker- oder Kabelabgang
- Konfektionierte Kabelsätze für nahezu alle gängigen Steuerungen



### Inkrementalgeber WDG58B

- Auflösung bis zu 0,2 mm bei 2.000 I/U
- Montage direkt auf Riemenscheibe
- Ausgangskanäle: ABN, ABN inv.
- Betriebsspannung: 4,75 VDC bis 5,5 VDC, 5 VDC bis 30 VDC oder 10 VDC bis 30 VDC
- Temperaturbereich: -20 °C bis +80°C
- Stecker- oder Kabelabgang
- Konfektionierte Kabelsätze für nahezu alle gängigen Steuerungen



**Haben Sie Fragen?** Rufen Sie Herrn Kai Nagel unter Tel. 0 67 22 / 99 65 - 77 an, senden Sie ihm eine E-Mail an [kn@wachendorff.de](mailto:kn@wachendorff.de) oder faxen Sie diese Seite ausgefüllt zurück.



Wachendorff Automation GmbH & Co. KG  
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 25  
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 70  
E-Mail: [wdg@wachendorff.de](mailto:wdg@wachendorff.de)  
[www.wachendorff.de](http://www.wachendorff.de)

Firma \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_  
Abteilung \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Fax \_\_\_\_\_  
E-Mail \_\_\_\_\_